


**Automotive Leitungen ungeschirmt
für elektrische Fahrzeugantriebe**

FHL2G 35 mm² / 0,21 T180 0,6/1,0 kV

**Unshielded cable for
automotive electric powertrain**

FHL2G 35 mm² / 0.21 T180 0.6/1.0 kV

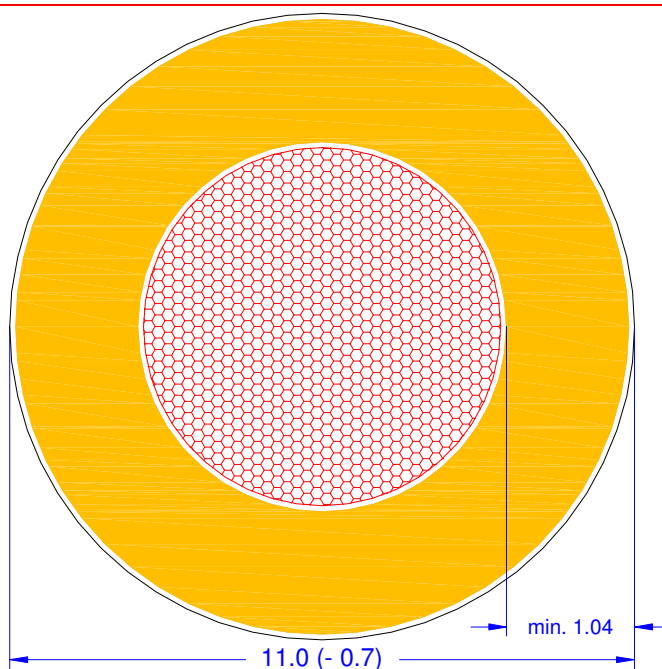

Aufbauvorschrift	LV 216-1 Tabelle A.1 VW N 108 174	Specification	LV 216-1 table A.1 VW N 108 174
Leiter 35 mm²		Conductor 35 mm²	
Leiterwerkstoff:	E-Cu ETP1 nach DIN EN 13602	Conductor material:	E-Cu ETP1 according DIN EN 13602
Leiteraufbau:	Litze Cu.-blank 1.070 (±5%) x max. 0,21 mm	Conductor design:	stranded bare copper 1070 (±5%) x max. 0.21 mm
Leiterdurchmesser:	max. 8,5 mm ¹⁾	Conductor diameter:	max. 8.5 mm ¹⁾
Aderisolation		Core insulation	
Isolationswerkstoff:	mod. Siliconkautschuk SiR	Core insulation:	mod. Silicon rubber SiR
Aderdurchmesser:	11,0 mm (- 0,7)	Core diameter:	11.0 mm (- 0.7)
Isolationswanddicke:	min. 1,04 mm	Insulation wall thickness:	min. 1.04 mm
Aderfarbe:	orange ähnlich RAL 2003	Colour code:	orange similar RAL 2003
Aderoberfläche:	frei von Talkum	Core surface:	free of talc powder
Herstellerkennung		Marking	
Mantelaufdruck:	COROPLAST 9-2652 FHL2G 35 mm ² ⚡ ATTENTION HIGH VOLTAGE MAX 600 V AC / 1000 V DC ⚡ [xx...xx]		
[xx...xx]:	Interne Codierung	[xx...xx]:	Internal Code
Druckabstand:	max. 200 mm	Distance of marking:	max. 200 mm
Elektrische Eigenschaften		Electrical properties	
Leiterwiderstand: (DC, 20°C)	max. 0,527 mΩ/m	Conductor resistance: (DC, 20°C)	max. 0.527 mΩ/m
Prüfspannung:	eff. 8,0 kVolt Sparktester eff. 5,0 kVolt 5 Minuten	Test voltage:	eff. 8.0 kVolt spark test eff. 5.0 kVolt 5 minutes
Nennspannung: (AC / DC)	max. 600 / 1.000 Volt	Nominal voltage: (AC / DC)	max. 600 / 1.000 Volt

**Mechanische
Eigenschaften**

Biegeradius:

- min. 2 x Außen-Ø: statische Verlegung
- min. 4 x Außen-Ø: dynamische Verlegung

Leitungsgewicht: ca. 350 g/m

**Mechanical
properties**

Bend radius:

- min. 2 x cable-Ø: static installation
- min. 4 x cable-Ø: dynamic installation

Weight of cable: approx. 350 g/m

**Thermische
Eigenschaften**

Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °C (3000 h)
Kurzzeitalterung: bis +205 °C (240 h)

**Thermal
properties**

Operating temperature: -40 °C to +180 °C (3000 h)
Short term ageing: to +205 °C (240 h)


¹⁾ max. conductor diameter: average value of the measured largest and smallest conductor diameter under the core insulation

Änderungsindex Version	Erstellt Creator	Ausgabedatum Date of Issue	Beschreibung Description
A 1	Wichmann	2013-08-16	Erstausgabe / first edition
A 2	Wichmann	2017-05-09	Inhaltliche Überarbeitung / revision of content
A 3	Wichmann	2017-07-04	Korrektur Elektrische Eigenschaften / adjustment electrical properties
A 4			
A 5			

Die Weitergabe dieser technischen Information an Dritte ist nicht gestattet. Eine unbefugte Weitergabe ist ggf. gemäß §18 UWG und gemäß §97 UrhG strafbar und begründet ggf. gemäß §19 UWG und gemäß §97 UrhG einen Schadensersatzanspruch. Bei Angaben handelt es sich um allgemeine Beschreibungen von Eigenschaften unserer Produkte, die nicht bei jedem Anwendungszweck und unter allen Bedingungen zutreffen müssen. Alle Zeichnungen, Designs, Spezifikationen, Pläne und Angaben zu Gewichten, Größe und Dimensionen in der technischen oder kommerziellen Dokumentation von Coroplast dienen ausschließlich der Information, sind unverbindlich und stellen keine diesbezügliche Beschaffenheitsvereinbarung oder verbindliche Aussage von Coroplast dar. Unsere Angaben befreien Sie nicht von einer eigenen Prüfung im Hinblick auf Eignung für die beabsichtigte Verwendung. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. In Zweifelsfällen sollte eine Abstimmung mit unserem Hause erfolgen.

This technical information may not be disclosed to third parties. Unauthorised disclosure may be liable to prosecution pursuant to Section 18 UWG [German Fair Trading Act] and Section 97 UrhG [German Copyright Act] and may justify claims for compensation pursuant to Section 19 UWG and Section 97 UrhG. The specifications constitute general descriptions of the product characteristics, which do not necessarily apply in all applications and under all conditions. All drawings, designs, specifications, plans as well as indications of weight, size and dimensions contained in Coroplast's technical or commercial documentation are exclusively for information, are non-binding and constitute no guarantee as to characteristics or a binding commitment on the part of Coroplast. Our specifications shall not release you from your obligation to test the products supplied regarding their suitability for the intended purpose of use. The application, use and processing of our products are beyond our control and are therefore carried out at your sole responsibility. In case of doubt, please check back with our company.

Annex: Continuous current loading on conductor as a function of ambient temperature
calculated simulation according to LV112-3

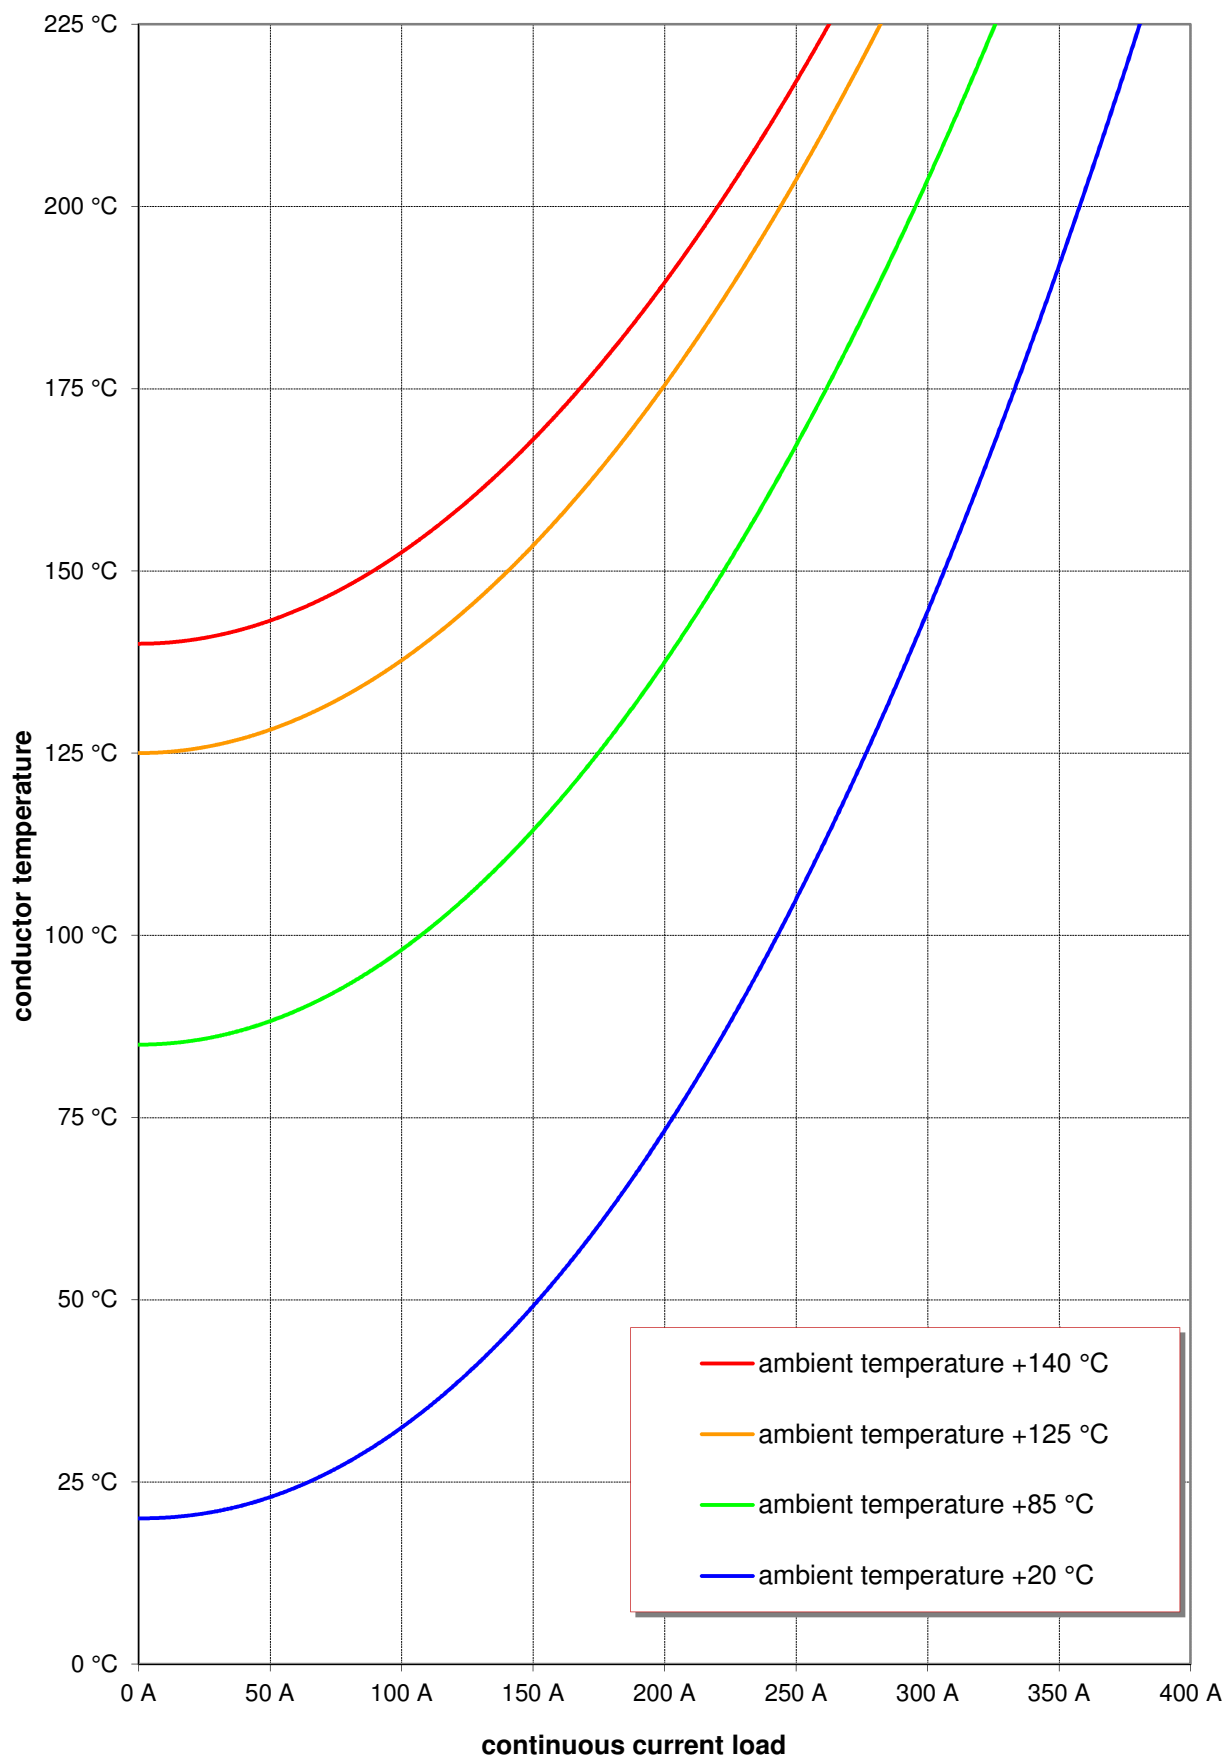

Annex: Short-term current loading on conductor as a function of ambient temperature
calculated simulation according to LV112-3

